

■ 赤外線 LED 内蔵のダイナイト仕様

高感度可視赤外線 LED (850nm) を 35 個搭載。暗闇 (0Lux) でも 30m 先がみえる (VWLC-10V)
不可視赤外線 LED (940nm) を 32 個搭載し、0Lux で 7m 先見える機種も用意 (VWLC-10I)

■ LED を自動的に ON/OFF

LED は自動的に 1Lux 以下で点灯し、1Lux 以上で消灯します。

■ 屋外ハウジング無しで使える防滴カメラ

水中で24時間のテストを実施と、低温環境下でもガラスに結露しない構造。

■ 赤外線反応のダイナイト仕様

通常の色カメラと異なり、夜間は高感度モノクロに自動切換えし、さらに
暗い場合は赤外線 LED 照射を行い防犯用として適切なシステムを提供。
高度なオートホワイトバランス機能でどのような明るさのもとでも一貫したカラー品質を確保。

■ バリフォーカルレンズを装備


4mm~9mm のバリフォーカルレンズを標準装備し、望遠・広角の幅広いエリアをカバー。

■ 高信頼性の電源制御

発熱の少ない特別の LED を採用し、耐熱性の優れた安全設計がされている。
発熱による LED や、CCD の寿命への悪影響を対策した高信頼性のダイナイトカメラ。



項目	VWLC-10 (V/I)	項目	VWLC-10V	VWLC-10I
撮像素子	1/3" CCD, 高解像度、スーパー HADCCD	LED スペクトラム	850nm30degree 可視 IRLEDx35 個	940nm20degree 不可視 IRLEDx32 個
有効画素数	752(H)X582(V). NTSC	IR ビーム到達距離	30m	7m
水平解像度	480 TV 本	MTBF	80,000 時間	
同期方式	内部同期	電源電圧	DC12V	
走査方式	NTSC 525 Lines 2:1 Interlaced	消費電流	420mA	
信号出力	1.0Vp-p コンポジット 75 Ω	レンズ	4~9mmバリフォーカル、オート DC アイリス レンズ、赤外線フィルタ自動切換え	
S/N 比	50 dB (AGC Off)	動作温度	-10° C ~ +50° C	
最低被写体照度	0.5Lux (LED なし)、0Lux (LED 点灯)	湿度	90% RH 以下	
BLC	自動	映像出力、 電源	4 芯ケーブル 映像出力 (BNC) 電源コネクタ付	
ホワイトバランス	2100°K ~ 8200°K 自動	外形寸法 (mm)	φ80 × 135 フード付	
AGC	4dB~30dB 自動	重量	約 600g	
ガンマ補正	標準 r=0.45	付属品	電源アダプター	
Smear Effect	0.005%			
シャッタースピード	NTSC : 1/60~1/100,000 sec			

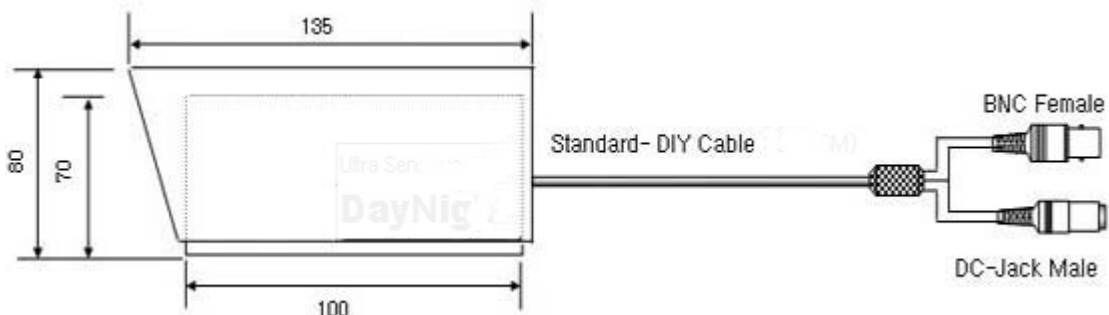

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください・ViWeb は中央電子システム株式会社、アイゼック株式会社の登録商標です。

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

isec アイゼック株式会社

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

E-mail info1@isecc.jp

http://www.isecc.jp

■ご用命は  シンワリース販売株式会社

本 社 〒664-0046 尼崎市常松2丁目67番3号 TEL.06-6432-5051 FAX.06-6433-7224
URL http://www.sinwa-lease.co.jp

□伊丹営業所 〒664-0886 伊丹市昆陽東5丁目4番17号 TEL.072-781-9151 FAX.072-781-9251
□三田営業所 〒669-1356 三田市井ノ草字川向713番1号 TEL.079-568-3454 FAX.079-568-5590
□尼崎営業所 〒661-0031 尼崎市武庫之荘本町3丁目5番31号 TEL.06-6435-2690 FAX.06-6435-2691
□プラント営業所 〒761-2404 香川県綾歌郡綾歌町岡田東311-1 TEL.0877-86-9655 FAX.0877-86-1255